



PROFILÉ EN «L»

SUPPORTS PRÉFORMÉS POUR REVÊTEMENTS

FICHE TECHNIQUE


PROFILÉ HORIZONTAL EN «L»

PROFILÉ VERTICAL EN «L»

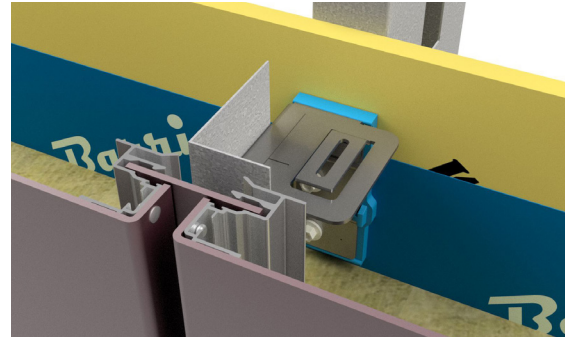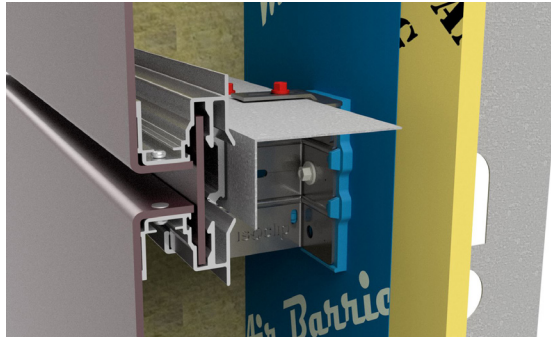


SYSTÈME DE PROFILÉ HORIZONTAL EN «L» AVEC ATTACHE ISOLANTE «ISO CLIP»

PROFONDEUR DU SYSTÈME D'OSSATURE

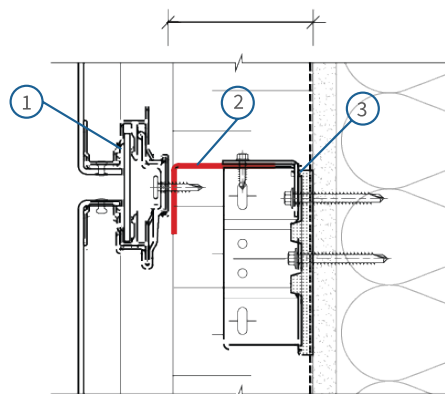

COUPE EN DÉTAIL


- ① Revêtement
- ② Profilé en «Z»
- ③ Attache isolante «ISO Clip»

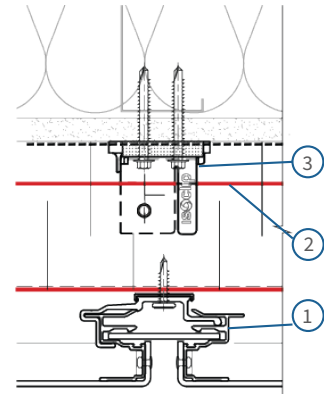

VUE DE DÉTAIL EN PLAN


SYSTÈME DE PROFILÉ VERTICAL EN «L» AVEC ATTACHE ISOLANTE «ISO CLIP»

PROFONDEUR DU SYSTÈME D'OSSATURE

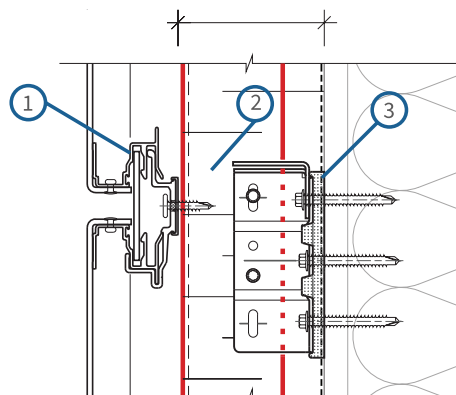

COUPE EN DÉTAIL

- ① Revêtement
- ② Profilé en «Z»
- ③ Attache isolante «ISO Clip»

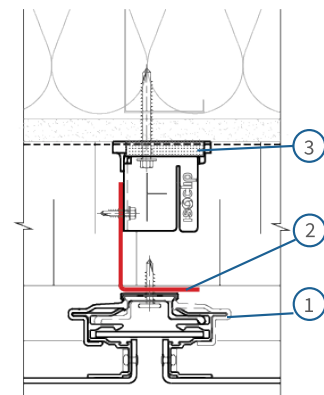

VUE DE DÉTAIL EN PLAN

isoclip
THERMAL ISOLATION CLIP

ISOCLIPS.COM
1-844-740-2050
info@isoclips.com

Fabriquée par Northern Facades
Ltd.
Northernfacades.com


PROFILÉ EN «L»

SUPPORTS PRÉFORMÉS POUR REVÊTEMENTS

FICHE TECHNIQUE

PROFILÉ VERTICAL EN «L» DE 51 MM ADAPTÉ À L'ATTACHE ISOLANTE «ISO CLIP»

ORIENTATION HORIZONTALE

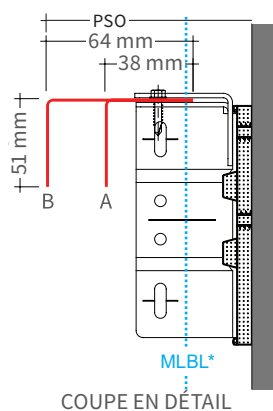


COUPE EN DÉTAIL

Profondeur d'isolation	Dimensions de l'ossature	Profondeur du système d'ossature (PSO)	Profil :
51 mm - 64 mm	X	51 mm - 67 mm	A
76 mm - 89 mm	X	76 mm - 92 mm	B

- Disponible G90 galvanisé ou Galvalume.
- Calibres disponibles : 20, 18, 16, 14
- Longueurs min/max disponibles : 1,2 m - 6,1 m
- MLBL* : L'ossature doit être installée au-delà de la ligne de support de charge minimale.


ORIENTATION VERTICALE



VUE DE DÉTAIL EN PLAN

PROFILÉ EN «L» DE 83 MM ADAPTÉ À L'ATTACHE ISOLANTE «ISO CLIP»

ORIENTATION HORIZONTALE




COUPE EN DÉTAIL

Profondeur d'isolation	Dimensions de l'ossature	Profondeur du système d'ossature (PSO)	Profil :
102 mm	64 mm x 51 mm	95 mm - 121 mm	C
127 mm	89 mm x 51 mm	121 mm - 146 mm	D
152 mm	114 mm x 51 mm	146 mm - 171 mm	E

- Disponible G90 galvanisé ou Galvalume.
- Calibres disponibles : 20, 18, 16, 14
- Longueurs min/max disponibles : 1,2 m - 6,1 m
- MLBL* : L'ossature doit être installée au-delà de la ligne de support de charge minimale.


ORIENTATION VERTICALE

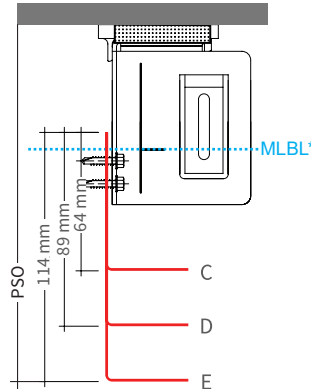

VUE DE DÉTAIL EN PLAN

PROFILÉ EN «L» DE 121 MM ADAPTÉ À L'ATTACHE ISOLANTE «ISO CLIP»

ORIENTATION HORIZONTALE

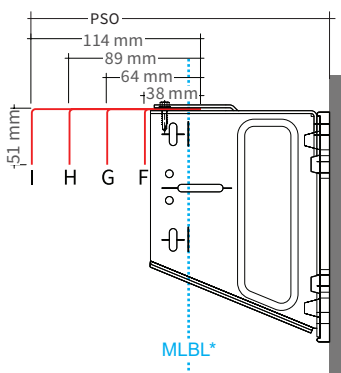


COUPE EN DÉTAIL

Profondeur d'isolation	Dimensions de l'ossature	Profondeur du système d'ossature (PSO)	Profil :
127 mm	38 mm x 51 mm	121 mm - 133 mm	F
152 mm	64 mm x 51 mm	133 mm - 159 mm	G
178 mm	89 mm x 51 mm	159 mm - 184 mm	H
203 mm	114 mm x 51 mm	184 mm - 210 mm	I

- Disponible G90 galvanisé ou Galvalume.
- Calibres disponibles : 20, 18, 16, 14
- Longueurs min/max disponibles : 1,2 m - 6,1 m
- MLBL* : L'ossature doit être installée au-delà de la ligne de support de charge minimale.

ORIENTATION VERTICALE

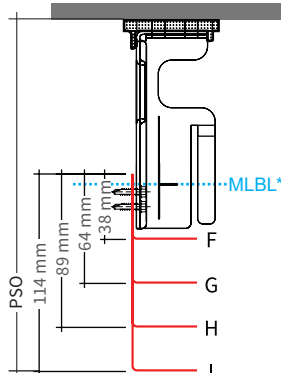

VUE DE DÉTAIL EN PLAN

isoclip
THERMAL ISOLATION CLIP

ISOCLIPS.COM
1-844-740-2050
info@isoclips.com

Fabriqué par Northern Facades
Ltd.
Northernfacades.com