


# PROFILÉ EN «Z»


SUPPORTS PRÉFORMÉS POUR REVÊTEMENTS

## FICHE TECHNIQUE

### SYSTÈME DE PROFILÉ VERTICAL EN «Z» AVEC ATTACHE ISOLANTE «ISO CLIP»

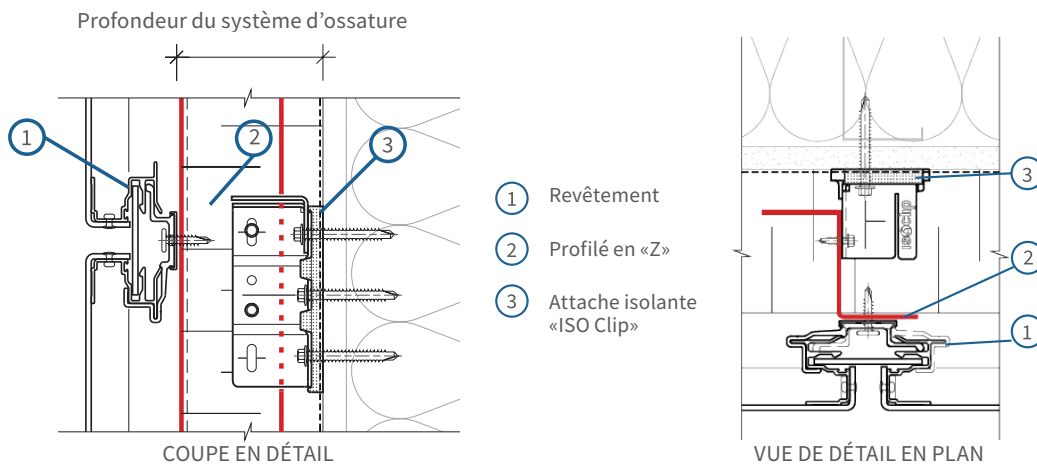


### PROFILÉ EN «Z» DE 51 MM ADAPTÉ À L'ATTACHE ISOLANTE «ISO CLIP»

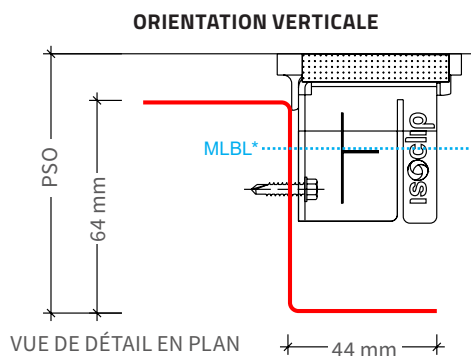

Profondeur d'isolation	Dimensions de l'ossature	Profondeur du système d'ossature (PSO)	Profil :
76 mm - 89 mm	44 mm x 64 mm x 44 mm	51 mm - 67 mm	A

- Disponible G90 galvanisé ou Galvalume.
- Calibres disponibles : 20, 18, 16, 14
- Longueurs min/max disponibles : 1,2 m - 6,1 m
- MLBL\* : L'ossature doit être installée au-delà de la ligne de support de charge minimale.

### PROFILÉ EN «Z» DE 83 MM ADAPTÉ À L'ATTACHE ISOLANTE «ISO CLIP»

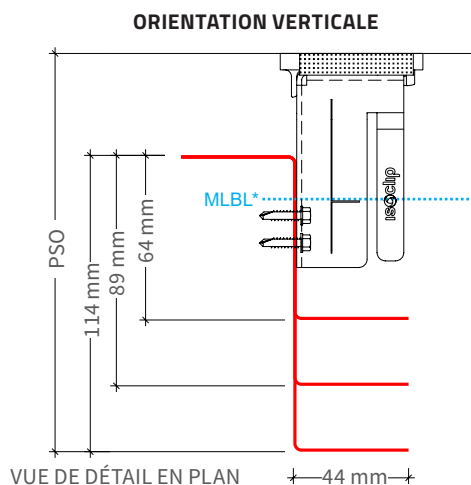

Profondeur d'isolation	Dimensions de l'ossature	Profondeur du système d'ossature (PSO)	Profil :
102 mm	44 mm x 64 mm x 44 mm	95 mm - 121 mm	A
127 mm	44 mm x 89 mm x 44 mm	121 mm - 146 mm	B
152 mm	44 mm x 114 mm x 44 mm	146 mm - 171 mm	C

- Disponible G90 galvanisé ou Galvalume.
- Calibres disponibles : 20, 18, 16, 14
- Longueurs min/max disponibles : 1,2 m - 6,1 m
- MLBL\* : L'ossature doit être installée au-delà de la ligne de support de charge minimale.

**isoclip**  
THERMAL ISOLATION CLIP

ISOCLIPS.COM  
1-844-740-2050  
info@isoclips.com


Fabriqué par Northern Facades  
Ltd.  
Northernfacades.com

# PROFILÉ EN «Z»

SUPPORTS PRÉFORMÉS POUR REVÊTEMENTS

## FICHE TECHNIQUE


### PROFILÉ EN «Z» DE 121 MM ADAPTÉ À L'ATTACHE ISOLANTE «ISO CLIP»

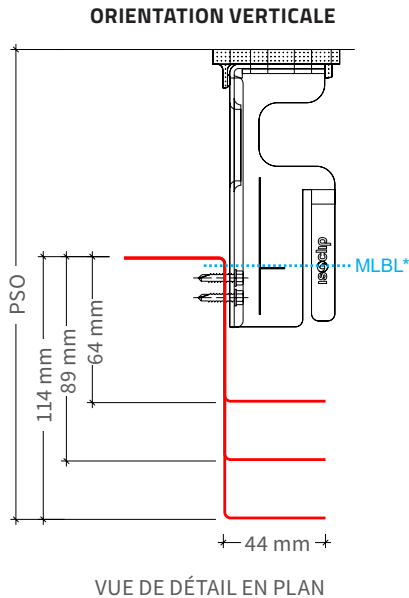

Profondeur d'isolation	Dimensions de l'ossature	Profondeur du système d'ossature (PSO)	Profil :
152 mm	44 mm x 64 mm x 44 mm	133 mm - 159 mm	A
178 mm	44 mm x 89 mm x 44 mm	159 mm - 184 mm	B
203 mm	44 mm x 114 mm x 44 mm	184 mm - 210 mm	C

- Disponible G90 galvanisé ou Galvalume.
- Calibres disponibles : 20, 18, 16, 14
- Longueurs min/max disponibles : 1,2 m - 6,1 m
- MLBL\* : L'ossature doit être installée au-delà de la ligne de support de charge minimale.

### PROFILÉ EN «Z» DE 197 MM ADAPTÉ À L'ATTACHE ISOLANTE «ISO CLIP»

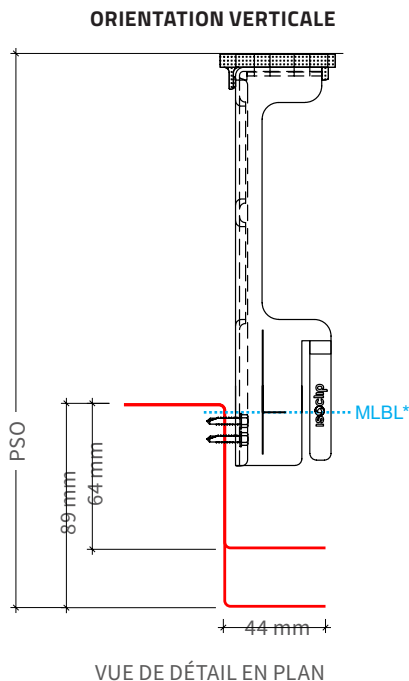

Profondeur d'isolation	Dimensions de l'ossature	Profondeur du système d'ossature (PSO)	Profil :
229 mm	44 mm x 64 mm x 44 mm	210 mm - 235 mm	A
254 mm	44 mm x 89 mm x 44 mm	235 mm - 260 mm	B

- Disponible G90 galvanisé ou Galvalume.
- Calibres disponibles : 20, 18, 16, 14
- Longueurs min/max disponibles : 1,2 m - 6,1 m
- MLBL\* : L'ossature doit être installée au-delà de la ligne de support de charge minimale.

**ISOclip**  
THERMAL ISOLATION CLIP

ISOCLIPS.COM  
1-844-740-2050  
info@isoclips.com

Fabriqué par Northern Facades  
Ltd.  
Northernfacades.com